

1329
mm.100x22

Cod. CI001329 **NIK00**
Cod. CI001329 **ARG00**
Cod. CI001329 **VNO00**

Cerniere invisibili regolabili per porte
Invisible adjustable hinges for doors
Bisagras invisibles ajustables para puertas



CARATTERISTICHE:




- Realizzata in fibra di vetro zama in 3 finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 28 mm
- Lunghezza totale 100 mm
- Profondità solo **18 mm** "la meno ingombrante sul mercato"
- Regolazione tridimensionale S.T.A.R.S.
- Portata fino a 35 kg
- Easy installation e simmetria di cava
- Resistente e Ultralight: solo 112 g

MAIN FEATURES:

- Manufactured in fibreglass and zamak in 3 finishes
- Suitable for doors of 28 mm min. thickness
- Total length 100 mm
- Depth **18 mm** only "the smallest on the market"
- 3D adjusting system S.T.A.R.S.
- Load capacity up to 35 kg
- Easy installation and slot symmetry
- Tough and Ultralight: just 112 g





CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en fibra de vidrio y zamak en 3 acabados
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 28 mm
- Longitud total 100 mm
- Profundidad de solamente **18 mm** "la menor en el mercado"
- Ajuste en 3D S.T.A.R.S.
- Capacidad de carga hasta 35 kg
- Easy installation y simetría de corte
- Resistente y Ultralight: solamente 112 g

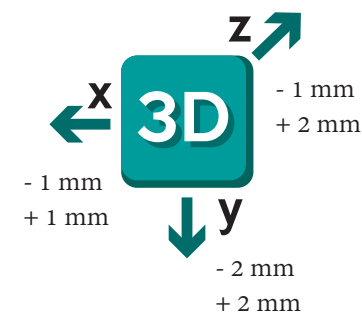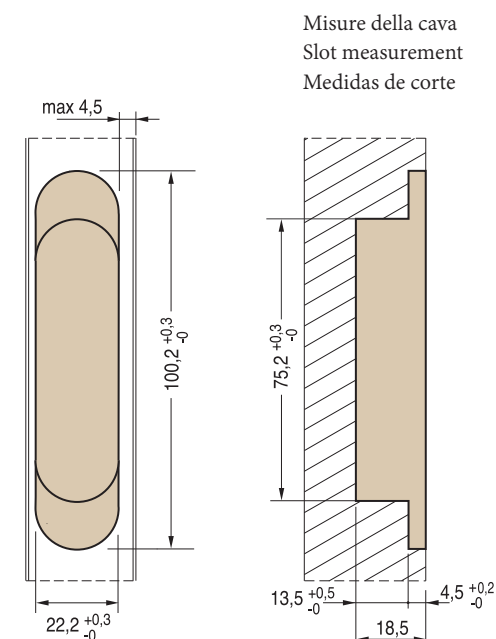


REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD



Reversibile per porte da 28 mm a 31 mm di spessore
Reversible for doors from 28 mm to 31 mm thick
Reversible para puertas de 28 mm hasta 31 mm de espesor

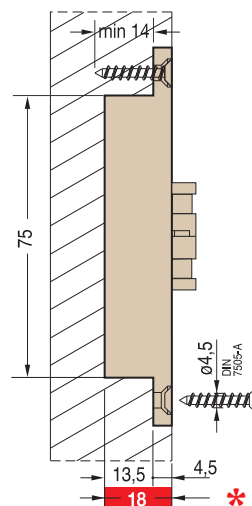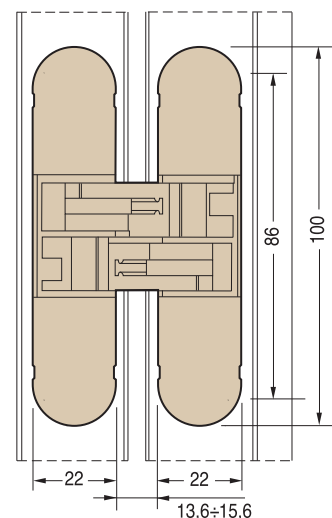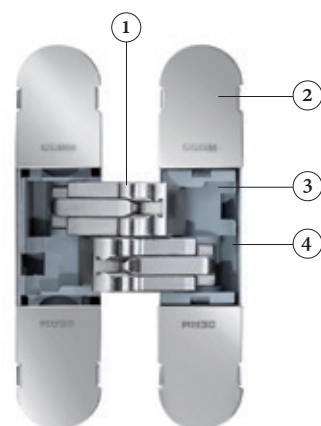

* Profondità di cava contenuta
Small drilling depth
Baja profundidad de corte


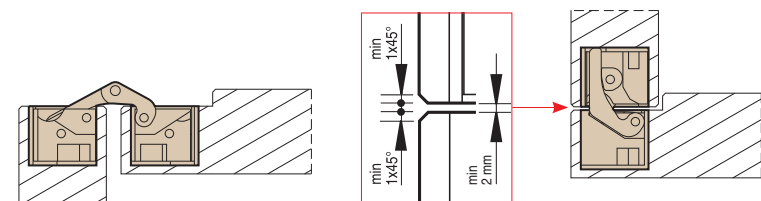


Sezione porta raso senza battuta
Unrebeated flush door cross-section
Sección puerta enrasada

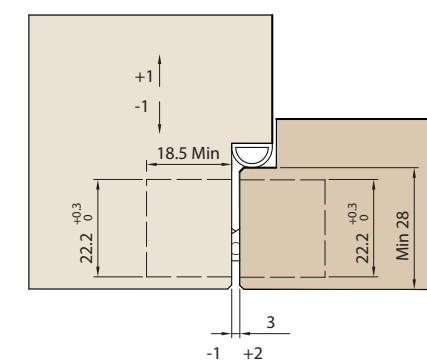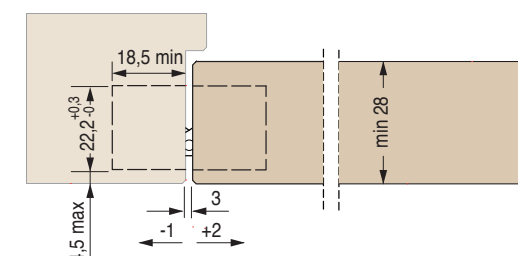

Sezione porta raso con battuta
Rebeated flush door cross-section
Sección puerta enrasada y solapada

SCHEMA DI PORTATA LOAD CAPACITY CHART TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

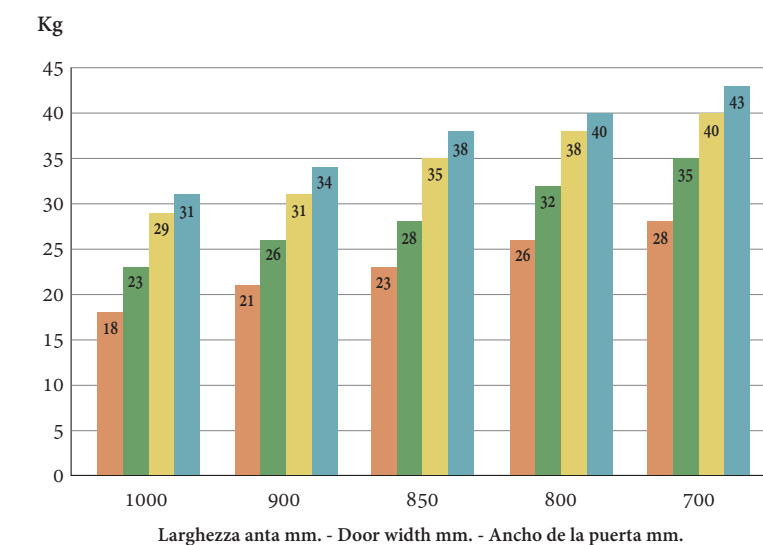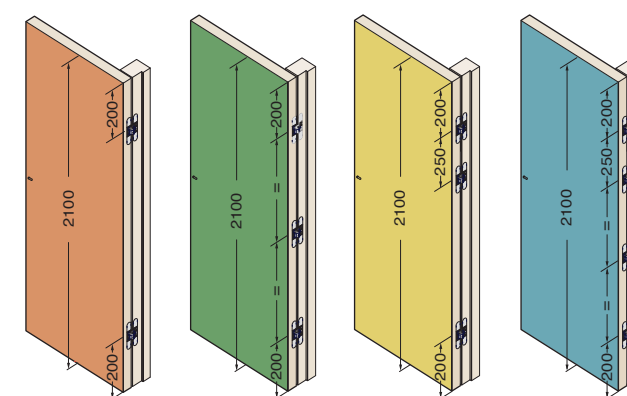

- 2 Cerniere - 2 hinges - 2 bisagras
- 3 Cerniere simmetriche - 3 symmetrical hinges - 3 bisagras simetricas
- 3 Cerniere asimmetriche - 3 asymmetrical hinges - 3 bisagras asimetricas
- 4 Cerniere - 4 hinges - 4 bisagras


Altezza porta 2100 mm; per H. > 2100 o per utilizzi con chiudiporta, consultare pag.92

Door Height 2100mm; for H>2100 or for doorclosers devices please see pag.93

Altura puerta 2100mm; para H>2100 o para usos con cierrapuertas, consultar pag.94




Linee guida di regolazione

Adjustment guidelines
Guía general de ajuste






1131s
1230s
1130s
1129
1030 inox
1330s
1235s
1329
1229



Cerniere invisibili regolabili per porte
Invisible adjustable hinges for doors
Bisagras invisibles ajustables para puertas

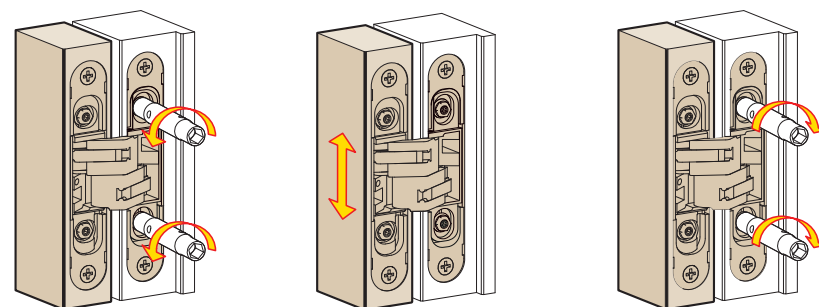

Regolazione verticale
Vertical adjustment
Ajuste vertical

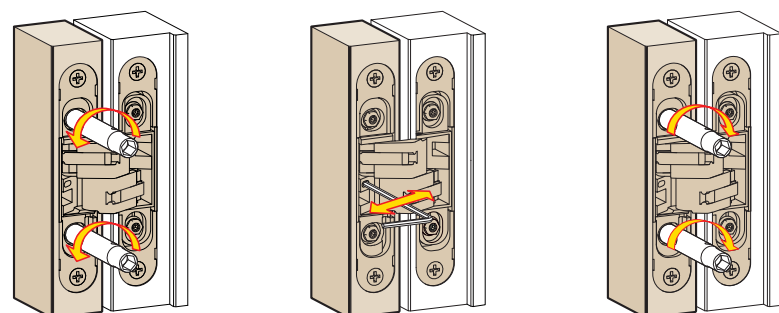

Regolazione orizzontale
Horizontal adjustment
Ajuste horizontal



Regolazione in profondità
Depth adjustment
Ajuste de profundidad

